

Geachte heer/mevrouw,

We starten op **15 januari 2018** (indien de weersomstandigheden het toelaten) de riolerings- en wegeniswerken in de Londerzeelseweg.

Wij hadden u graag wat inlichtingen gegeven over het verloop van deze werken.

Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden nl.:

- Fase 1 : Tussen Dreefstraat en Sint- Martinusstraat
 - o Fase 1A: Aanleg riolering vanaf Dreefstraat tot St-Martinusstraat (opbraak rijweg +/- 50m per dag voor de riolering)
 - o Fase 1B: Aanleg wegenis Londerzeelseweg vanaf St.- Martinusstraat tot Dreefstraat.
- Fase 2 : Tussen Sint- Martinusstraat en de Beughemlaan met inbegrip kruispunt Londerzeelseweg en de Beughemlaan
 - o Fase 2A: Aanleg riolering vanaf het kruispunt met de Beughemlaan + tijdelijk herstel kruispunt.
 - o Fase 2B: Aanleg wegenis Londerzeelseweg vanaf de de Beughemlaan tot de St-Martinusstraat.
- Fase 3 : Herinrichting kruispunt Hoogveldweg

Werkmethode:

- Opbraak fiets- en voetpad (1 zijde) + plaatsen van droogzuiging pare zijde.
- Opbraak rijweg (telkens +/- 50 lm voor rioleringswerken) en aanleg hoofdriool in de rijweg.
- Plaatsen van minderhindersteenslag achter riolering.
- Opbraak oud riool in de fiets- en voetpaden + maken van huisaansluitingen op de hoofdriolering.
- Plaatsen van kantstroken (glijbekisting), aanleg fundering, aanleg onderlaag asfalt van de rijweg.
- Aanleg fiets- en voetpaden + herstellen van opritten.
- Plaatsen van toplaag asfalt + markeringen en signalisatie.

Tijdens de werkuren zijn de opritten binnen de werkzone moeilijk tot soms niet bereikbaar met voertuigen. Daarom vragen we u vriendelijk om uw voertuig tijdens de werkuren steeds buiten de werfzone te plaatsen.

De vuilophaling zal gebeuren aan de uiteinden van de werkzone van elke fase. Indien u slecht te been bent kan u altijd even hulp vragen aan één van de arbeiders.

Handelaars blijven steeds bereikbaar via de omleidingen behalve wanneer de werken zich net voor het perceel bevinden. De werken schuiven dagelijks ongeveer 50m op.

Om kabelbeschadigingen te voorkomen vragen wij u:

Gelieve daartoe de ingesloten kleurklever op uw woning of afsluitmuur aan te brengen op de plaats waar de verschillende nutsleidingen uw eigendom binnenkomen. Als u weet waar de leiding zich bevindt ter hoogte van de voortuin dan hebben wij het liefst dat u daar een houten stok met de klever plaatst. u kunt eventueel bij ons houten piketten hiervoor krijgen.



EL = elektriciteit

WA = waterleiding

TV = (kabel)televisie

GAS = gas

TEL = telefoon

Rwa = regenwater afvoer

Dwa = vuilwater afvoer

Heeft u bijvoorbeeld op dit moment nog geen aparte afvoer voor het regenwater, dan plaatst u de sticker op de plaats waar u deze wenst te verkrijgen.

Ingesloten vindt u eveneens een invulblad met de aanduidingen van verschillende aansluitingen. Gelieve dit blad zichtbaar voor de raam te hangen.

Van onze kant zullen wij ons uiterste best doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken en mochten er zich toch moeilijkheden voordoen, dan kan u steeds terecht bij de werfleider ter plaatse of via ons algemeen nummer 014/62.22.11.

Met vriendelijke groeten

Werfleiding DCA

De burgemeester,
Edward De Wit

secretaris,

GEGEVENS AANSLUITINGEN.


Naam : _____

Straat : _____

Nummer : _____


Telefoonnummer : _____

Uw woning.



Bestaande rijweg

Voorbeeld :

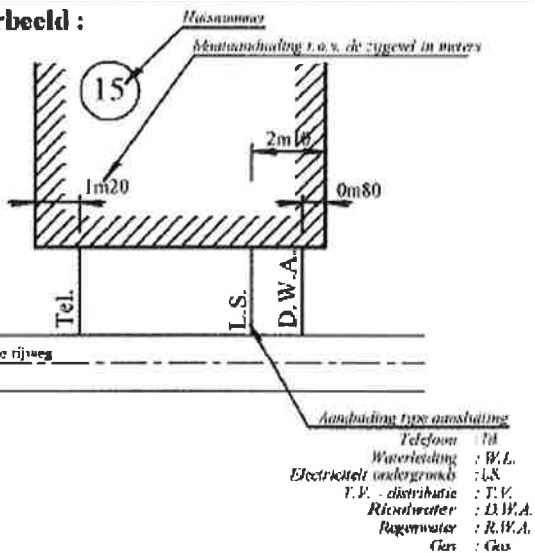

Vragenlijst :

Heeft U volgende aansluitingen?

	Ja	Nee
Telefoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electriciteit ondergronds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T.V. - distributie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rioolwater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regenwater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Aankruisen wat van toepassing is)

**GELIEVE HET INGEVULDE FORMULIER TIJDENS
DE WERKEN MET DEZE ZIJDE VOOR HET RAAM TE PLAATSEN.
DANK U.**